


KLEIBERIT HotCoating®

Neue Dimensionen in der Rolle zu Rolle Beschichtung

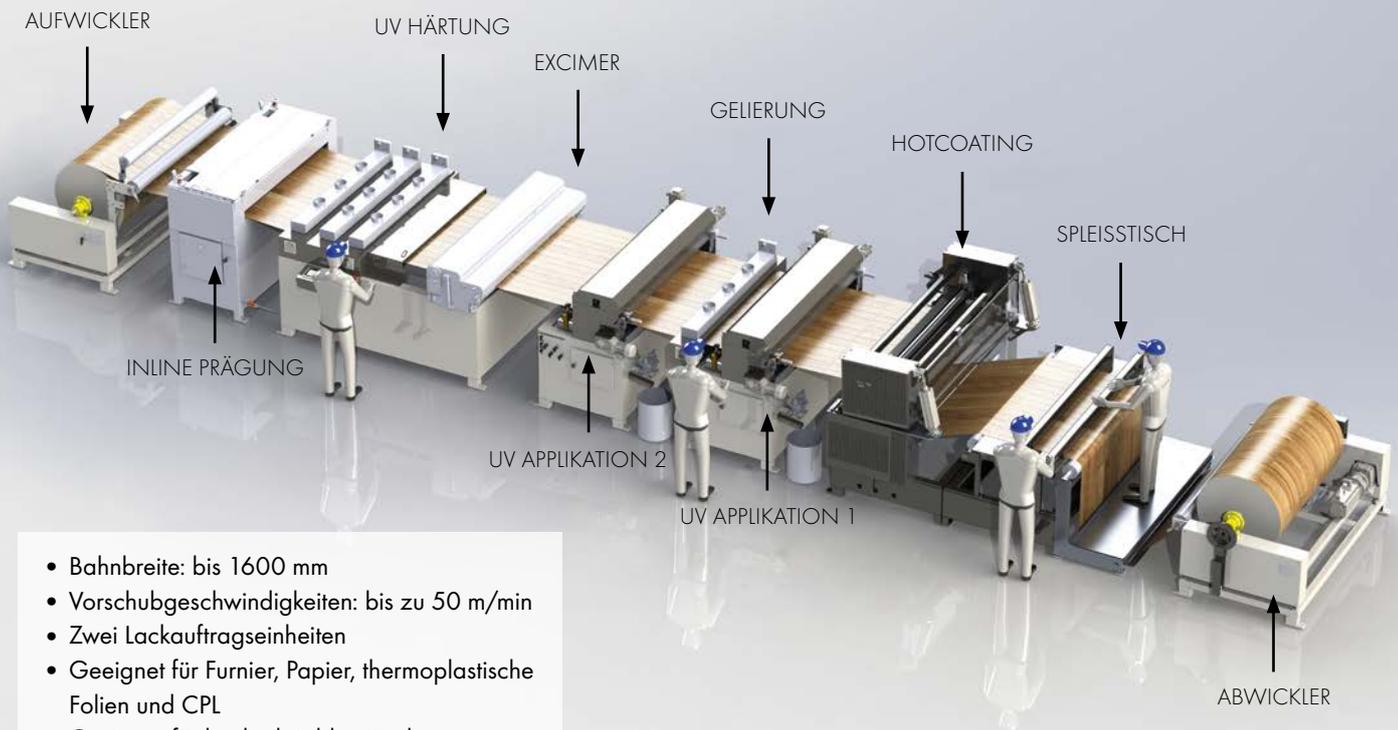

- Bahnbreite: bis 1600 mm
- Vorschubgeschwindigkeiten: bis zu 50 m/min
- Zwei Lackauftragseinheiten
- Geeignet für Furnier, Papier, thermoplastische Folien und CPL
- Geeignet für hoch abriebbeständiges HotCoating mit Korund
- Excimer System für Supermatt-Oberflächen
- Oberflächenveredelung in Kombination mit Digitaldruck und Prägung
- Innovative Anwendungsmöglichkeiten im Indoor- und Outdoorbereich

INNOVATION ROLL-TO-ROLL: MARKTERÖFFNUNG DURCH ARBEITSBREITE

